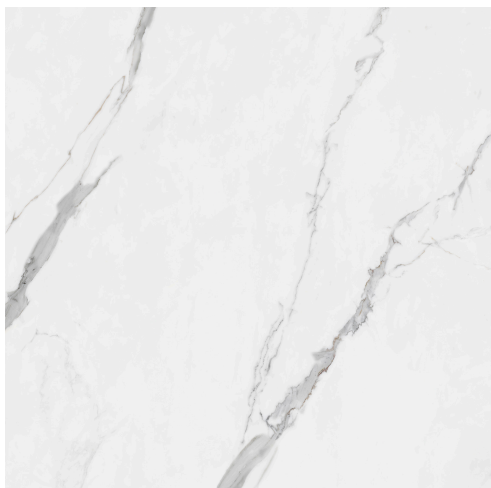



# Teknisk datablad

**Navn:**

CC Marmorlook Blank

**Farve:**

Hvid

**Format:**

59,8x59,8 cm

**Rektificeret:**

Ja

**Tykkelse:**

9,5 mm

**Skridgruppe:**

-

**Type:**

Glazed porcelain

| Teknisk parameter          | Testmetode   | Standardkrav<br>EN 14411 BIA GL                               | CC Marmorlook serien                      |
|----------------------------|--------------|---|---|
|                            |              | Overflade: $S \geq 410 \text{ cm}^2$                          | Overflade: $S \geq 410 \text{ cm}^2$      |
| Længde- og breddeafvigelse | ISO 10545-2  | $\pm 0,5\%$   | $\pm 0,5\%$                               |
| Tykkelsesafvigelse         | ISO 10545-2  | $\pm 5\%$   | $\pm 5\%$                                 |
| Vandabsorbering            | ISO 10545-3  | $\leq 0,5\%$  | $\leq 0,5\%$                              |
| Bøjningsmodstand           | ISO 10545-4  | Min. $35 \text{ N/mm}^2$                                      | $45 \text{ N/mm}^2$                       |
| Brudstyrke                 | ISO 10545-4  | Tykkelse:<br>$\geq 7,5 \text{ mm}$ . – Min. $1.300 \text{ N}$ | $2.400 \text{ N}$                         |
| Slidstyrke                 | ISO 10545-7  | PEI 1-5   | PEI 4                                     |
| Frostsikkerhed             | ISO 10545-12 | Påkrævet  | Frostsikker                               |
| Overflade kvalitet         | ISO 10545-2  | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl                     | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl |

| Kemisk modstand                     |              |                      |                      |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Husholdnings-kemikalier             | ISO 10545-13 | Min. GB              | Min. GB              |
| Lavkoncentreret syrer og baser      | ISO 10545-13 | Fra GLA, GLB til GLC | Fra GLA, GLB til GLC |
| Modstandsdygtighed mod misfarvning. | ISO 10545-14 | Min. kl. 3           | Min. kl. 3           |

## Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Fila Deterdek eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brunsæbe eller sæbspåner. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbspåner, kan dette fjernes med grundrens.